




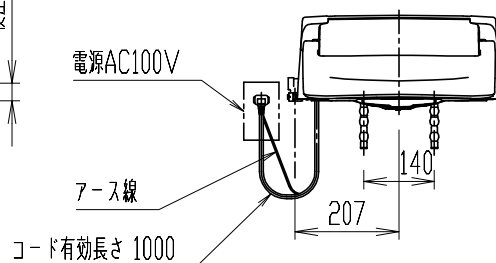
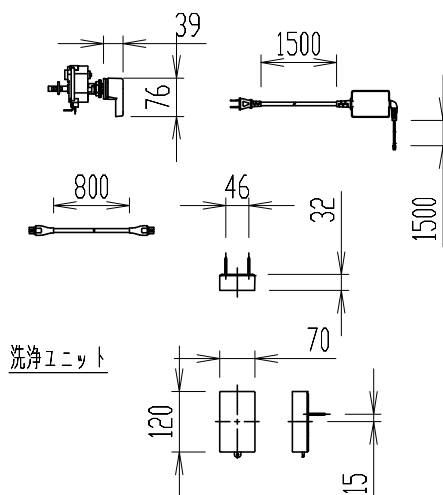


項目 \ 仕様	電圧	AC100V	
壁掛便器 (現場手配 ライニング)	最大定格電力	20W	310W
	プラグ 形状  2個	コンセント 対応 	 アース線付
床置便器 壁掛便器 (専用ライニング)	最大定格電力	330W	
	プラグ 形状  2個	コンセント 対応 	アース線付



CW-PA21ALQE-NEC-R1

シャフトイレPAシリーズ

器具明細

[illegible]

- ※（大型兼用）※ 便座ストッパー付。
- ※ D種接地工事必要。7-スタミカ付接地極付コンセントを使用のこと。
- ※ 電源には漏電遮断器（高感度高速形（定格感度電流15mA以下、動作時間0.1秒以内））を設置する。
- ※ 微弱な信号を取り扱う電子機器・医療機器を近くで使用しないでください。誤作動・事故の原因となることがあります。
- ※ おしり洗浄・ビデ洗浄・擬音装置付。
- ※ 別途、分岐栓ホースセットまたは止水栓ホースセットの手配が必要。

縮	尺	製	関島	検	桑山	備考
1:15		図	XA-CWPA21-0043A			
日	付	番				
2025.07.31		株式会社 LIXIL				