
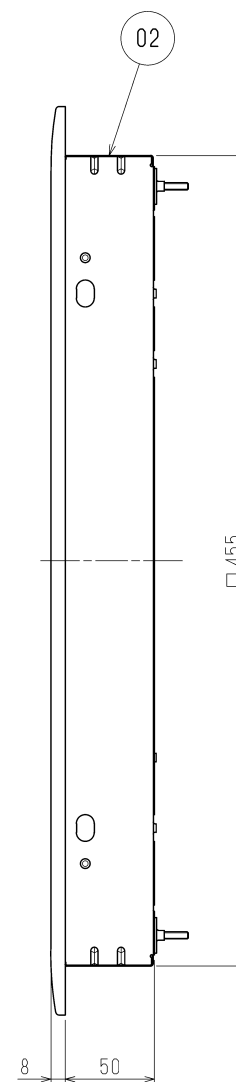


品番	品 名	材 質	色調（マンセル・近）
01	グリル	合成樹脂	0.8GY9.0/0.5
02	グリルボックス	鋼板	
03	グリル固定ねじ		

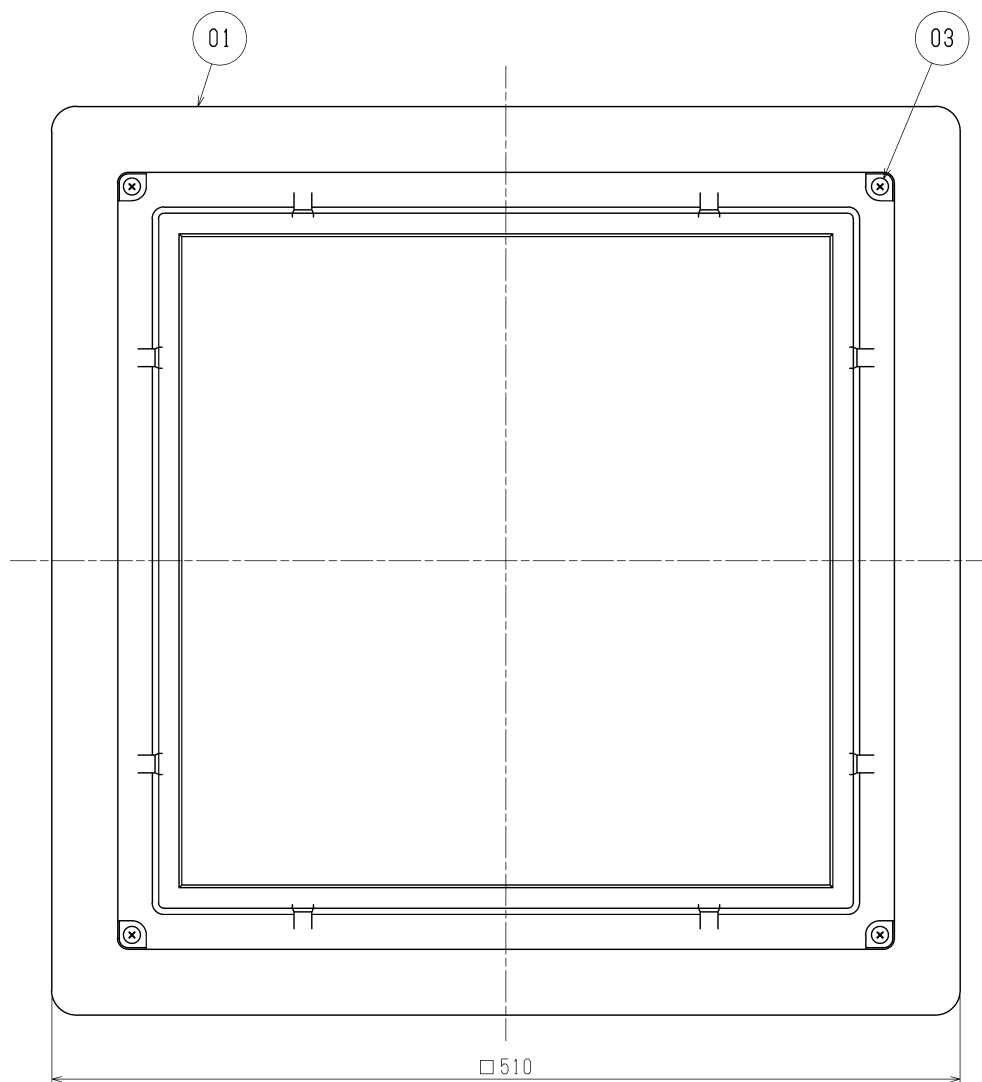

#### ■設置場所に関するご注意

このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。  
換気扇本体によって据付可能場所が異なりますので、下表をご確認ください。  
換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。  
早期故障（部品の破損、モーターの故障（動作停止・異常音））や火災、漏電（感電）、腐食（グリルなどの落下）の原因となります。


グリル別売機種本体形名	○：据付可，×：据付不可		
	据付可能場所		
	浴室	トイレ 洗面所	居間・店舗 事務所
VD-23ZLX14-IN	×	×	○
VD-23ZLXP14-IN	×	×	○

・開口面積 380 cm<sup>2</sup>  
・質量 3.11 kg

※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	 三菱電機株式会社	形 名	P-395GB <sub>3</sub> -Z ダクト用換気扇 別売グリル フルフラットインテリアタイプ
作成日付	2025-12- 1	整 理 番 号	NB325007 1/2

■ P-Q・騒音特性

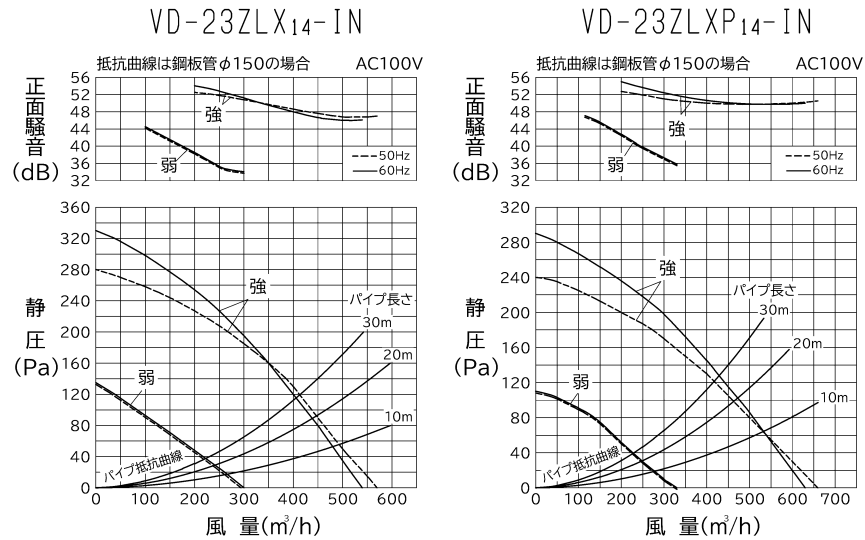

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、  
グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■ 特性表（グリル別売機種と本グリルを組み合わせた場合の特性値です。）


グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							パイプ長さ20m時	パイプ長さ30m時		
VD-23ZLX <sub>14</sub> -IN	100	50	強	0.74	74	570	445	410	43	10.1
			24時間換気(弱)	0.45	28	300	240	225	28.5	
		60	強	0.82	82	540	435	405	42	
			24時間換気(弱)	0.5	32	300	240	225	28.5	
VD-23ZLXP <sub>14</sub> -IN	100	50	強	0.78	78	660	460	415	46.5	11.1
			24時間換気(弱)	0.5	28	330	245	225	30.5	
		60	強	0.9	90	630	470	425	45.5	
			24時間換気(弱)	0.55	33	330	245	225	30.5	

※特性は JIS C 9603 に基づく。

■ 製品据付時

グリル別売機種（VD-23ZLX<sub>14</sub>-IN）と本グリルを組み合わせた場合の寸法です。

※（ ）内寸法はVD-23ZLXP<sub>14</sub>-IN

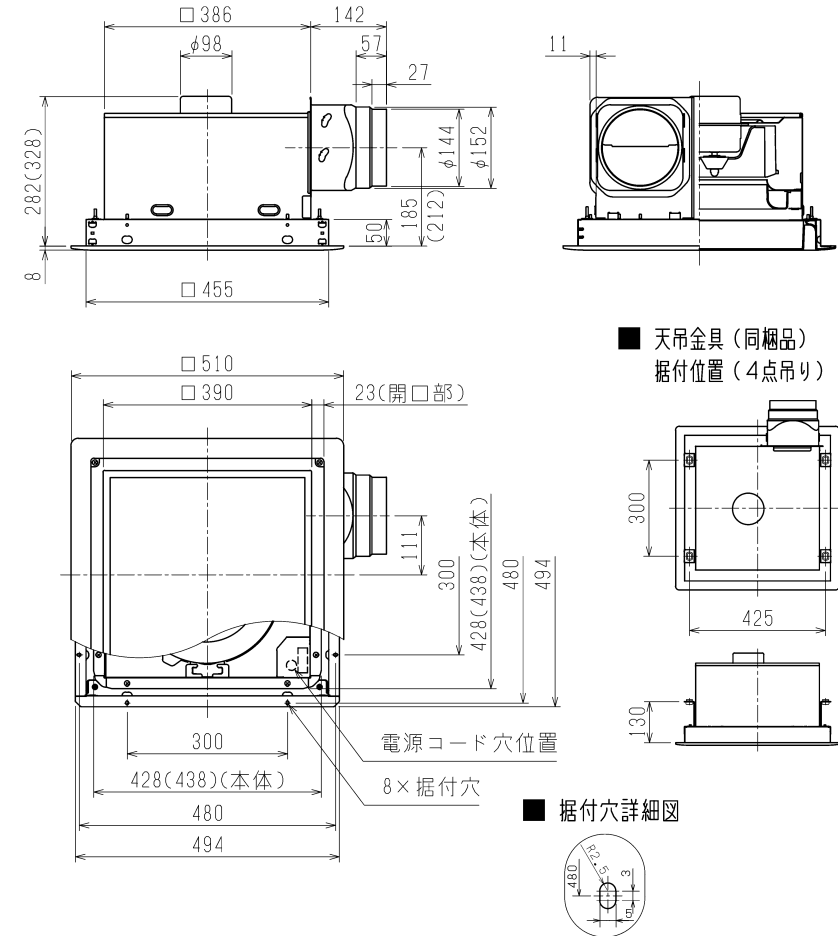

※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-395GB <sub>3</sub> -Z ダクト用換気扇 別売グリル フルフラットインテリアタイプ
作成日付	2025-12- 1	整理番号	NB325007 2/2