
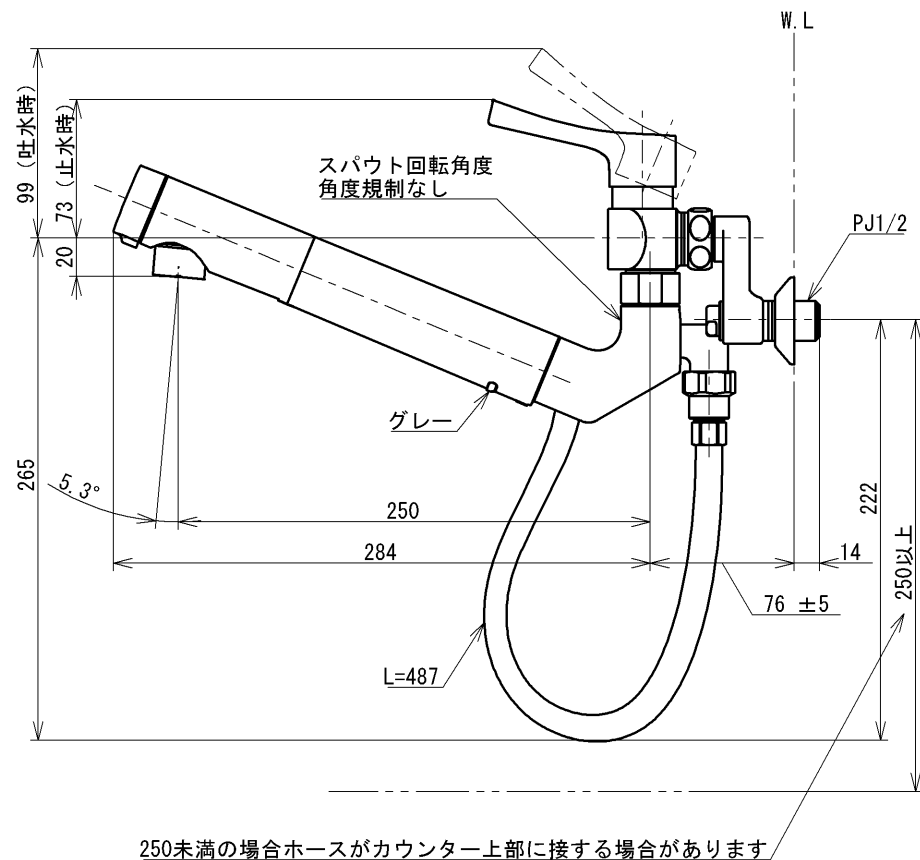


※注意ラベル詳細(1:1)

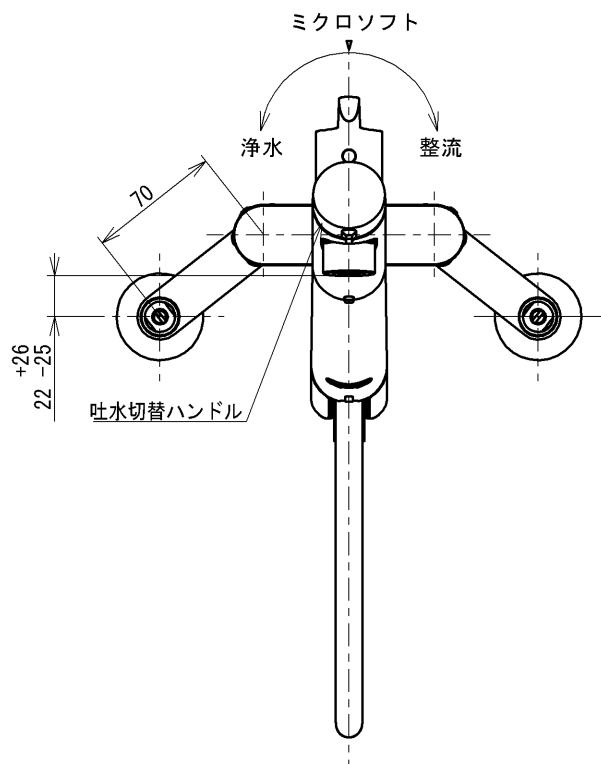

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0. 07MPa(流動時)
	最高水圧	0. 75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0. 2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給湯温度	60℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)湯水を逆に配管しないでください。 (3)浄水は、水のみを流してご使用ください。	

取替用浄水器内蔵スバウトTHB34は、取付けできません

水道法適合品 (JIS)				名称	
<b>TOTO</b>			単位 mm	壁付シングル混合水栓	
製図 佐藤 (匡)	検図 戸高 村田 (健)	日付 2025-11-26	尺度 1:4	エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、ハンドシャワー	
備考 逆止弁付				品番	TKS05323J
				図番	TKS05323J=SA00. 001. 00

節湯  
C1

節湯  
B